

TC812A



GANT DE PROTECTION CHIMIQUE EN NITRILE AVEC ENDUCTION SUPPLÉMENTAIRE ET DOUBLURE SANS COUTURES EN POLYAMIDE


#### DESCRIPTION

- > Première enduction en nitrile imperméable
- > Deuxième enduction en mousse de nitrile avec finition sablée pour un exceptionnel grip en milieu humide
- > Résistance chimique élevé contre les dérivés du pétrole, solvants et détergents
- > Intérieur en fil polyamide extra-fin pour combiner confort et tactilité

#### APPLICATION

- > Manipulations de précision en milieu avec un élevé risque chimique ou extrêmement humide/huileux

CAT	CAT.III
Milieu d'usage	Humide/huileux
Construction	Sans coutures
Jauge	18
Longueur (mm)	330
Ambidextre	Non
Matériau d'enduction	Double couche: nitrile imperméable et mousse de nitrile avec finition sablée
Taille	8-11
Conditionnement	Boîte: 72 PA Unités de vente: 12 PA

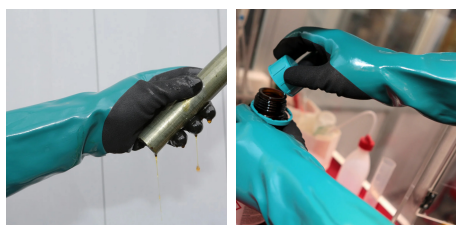

#### PROTECTION MÉCANIQUE

EN388



4121X

#### PROTECTION THERMIQUE ET/OU CONTRE LE FEU

EN407



X1XXXX

#### PROTECTION CHIMIQUE ET CONTRE LES MICRO-ORGANISMES

EN374-1



EN374-5



Type A - AJKLOT



Release 21/03/2024

REGISTRATED TRADEMARK SAFETY SYSTEM  
(DEP.NUM. 302017000074272)



Lanzi SRL Via Giulio Natta, 27/A Torino - Italia  
Tel: +39 011 2284011 - Fax: +39 011 2884022  
contact@lanzigroup.com